

**Plattenformat und Toleranzen:**

Länge: max. 3050 mm ± 2mm


Breite: max. 1250 mm ± 2mm

Dicke: 8 mm ± 0,5 mm

M: Mittelbefestigung

R: Randbefestigung

E: Eckbefestigung

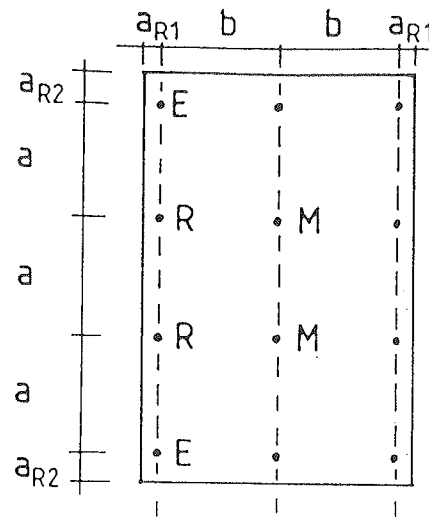


Bohrlochdurchmesser [mm]		
	Befestigungsmittel	
	Schrauben	Blindniete
Festpunkt	3,2	5,2
Gleitpunkt	6,0	8,0

Achsabstände der Befestigungsmittel [mm]		
	$a_{max}$	$b_{max}$
Schrauben	600	585
Blindniete	600	585

**Randabstände:**  $a_{R1} \geq 15 \text{ mm}$ ;  $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$

Zulässige Zuglasten zul. $F_z$ für die Befestigungsmittel [N]			
	Lage des Befestigungsmittels		
	Plattenmitte (M)	Plattenrand (R)	Plattenecke (E)
Dicke der Platte	8 mm	8 mm	8 mm
Befestigungsmittel			
Schrauben	230	180	90
Blindniete	435	230	115



ROCKWOOL / ROCKPANEL B.V. Konstruktieweg 2 6045 JD Roermond NIEDERLANDE	"Rockpanel Xtreme Colours" und "Rockpanel Xtreme Anti-Graffiti" Plattenformate, Bohrlochdurchmesser, Befestigungsabstände, zulässige Zuglasten für die Befestigungsmittel	<b>ANLAGE 1</b> zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. <b>Z-33.2-624</b> vom 6. November 2007
---	---	--